SPIDER 18.90

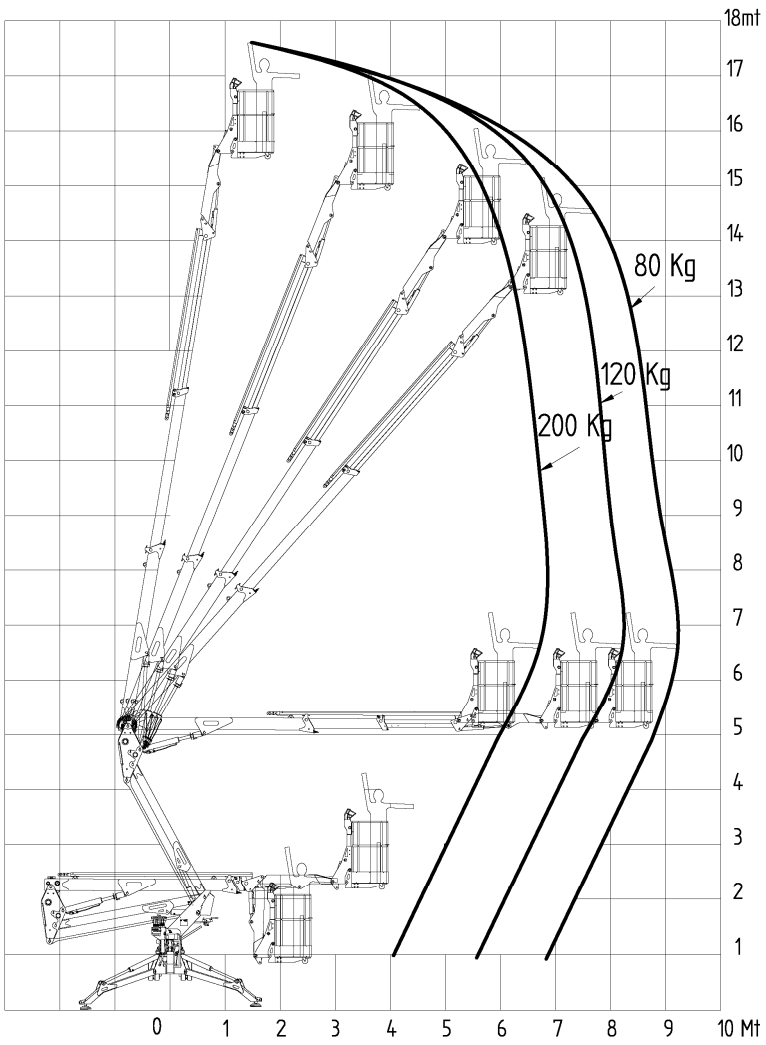

DATI TECNICI		
Altezza massima di lavoro	m	17,70
Altezza piano calpestio	m	15,70
Sbraccio laterale massimo (80Kg)	m	9,30
Angolo di rotazione	°	360
Dimensioni navicella in alluminio	L x W m	1,20x0,66
Rotazione navicella **(Optional)**	°	70+70
Portata massima navicella (2 persone)	kg	200
Lunghezza richiusa (Senza navicella)	mm	4910 4250
Larghezza minima richiusa	mm	780
Altezza minima rinchiusa	mm	1950
Ingombro stabilizzazione	m	3,70x3,10
Velocità massima	Km/h	1,50
Pendenza max superabile	°	27° (51%)
Pendenza laterale max	°	14° (25%)
Peso totale	kg	2300*
Carico al suolo macchina su cingolo	N/cm2	1,70
Carico al suolo macchina stabilizzata	KN/m2	2,00
Forza massima su uno stabilizzatore	KN	15
GX 390 Honda BENZINA o L100N Yanmar DIESEL	CV/Giri' CV/Giri'	11/3600 10/3200

* Soggetto a variazione a seconda della configurazione

DOTAZIONI STANDARD:
Pompa a mano d'emergenza
Navicella smontabile facilmente e rapidamente
Conta-ore
Interblocco bracci/stabilizzatori
Limitatore di momento
Cingoli in gomma neri
Elettropompa 220 Vac per utilizzo interno fabbricati
Cingoli allargabili meccanicamente
Conforme alle norme EN280 - AS1418.10 - B354-4

ACCESSORI A RICHIESTA:
Cingolo antitraccia
Kit elettropompa di emergenza 12 VDC
Presa elettrica 110/220 V. AC in navicella 16 AMP
Kit anticollisione navicella
Prese aria acqua in navicella
Colori personalizzati
Kit radiocomando per traslazione e stabilizzazione
Sensore elettronico di controllo della planarità
Piastre stabilizzatori maggiorate (330 mm diam)
Rotazione navicella (70+70°)

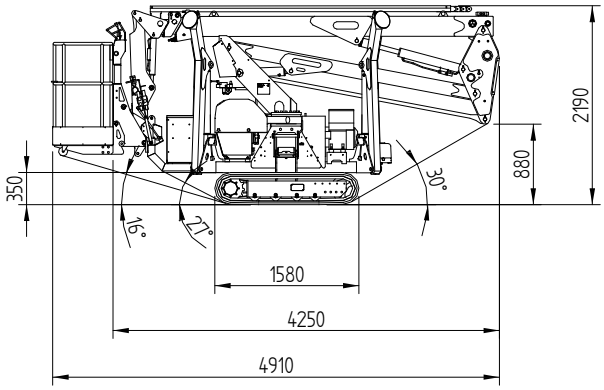

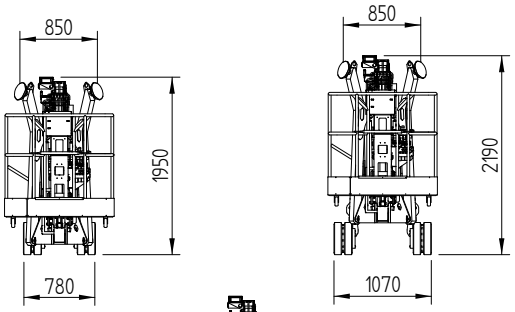

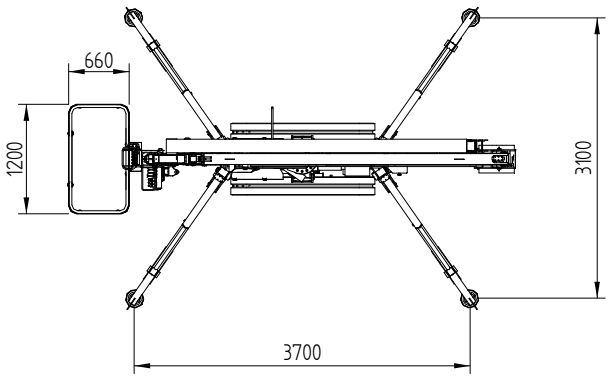

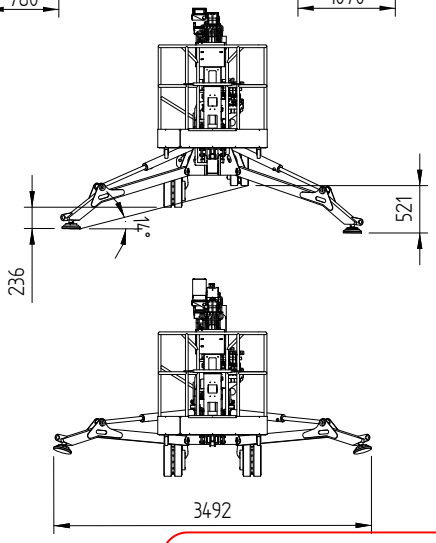

DATI , DIMENSIONI E CARATTERISTICHE SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO . Rev 2—06/04/2010

PLATFORM BASKET
SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS

Via Grande 27 42028 Poviglio (RE) - Italy
TEL: +39 0522967666
FAX:+39 0522967667
www.platformbasket.com